

## TC-L Slim Line SL 36W




### Technische Daten

<b>Lichtverteilung</b>	großflächige Ausleuchtung, Reflektoren
<b>Betriebsgerät</b>	elektronisches Vorschaltgerät - flimmerfreies Licht
<b>Netzanschluss</b>	ca. 2m H03VV-F 3G0,75 mit Schukostecker, 220-240V~/50-60Hz
<b>Leuchtstofflampe</b>	1 Kompaktleuchtstofflampe
<b>Schalter</b>	Schalter im Gelenkarm (ON/OFF)
<b>Leistung</b>	36W
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Gelenkarm</b>	leichtgängiger Frikionsgelenkarm, Mittel- und Fußgelenk federunterstützt
<b>Gewicht</b>	ca. 2,8kg

### Profil

- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, schlankes formschönes Design
- Graziler Leuchtenkopf durch Kugelgelenk allseitig verstellbar, schwenk-, dreh-, und kippbar
- Leichtgängiger Gelenkarm, Mittel- und Fußgelenk federunterstützt
- Abmessungen: **445 x 90 x 45 mm**
- Farbe: silbergrau RAL 9006



## Lichteigenschaften

Beleuchtungsstärke auf dem Arbeitsplatz:

Messabstand	Lux
40cm	bis 3200

- Starkes, großflächiges Licht - Bestückung mit 1 Kompakteuchtstofflampen
- Sehr hohe Farbwiedergabe - **CRI > 90**, Farbtemperatur **5400 K** (tageslichtweiß)
- Ausgewogene Helligkeitsverteilung
- **Optional Dimmbar** (1 - 100%)
- Optional mit Blendschürze oder Metallraster
- Elektronisches Vorschaltgerät für flimmerfreies Licht

## Befestigungen

- Bild 1: Aufschraubflansch 60 x 60 mm (**inkl.**)
- Bild 2: Tischklemme mit einer Spannweite von 0-44mm oder 15-85mm
- Bild 3: Tischfuß 10,5kg, 240 x 265mm
- Bild 4: Wandwinkel



Bild 1



Bild 2


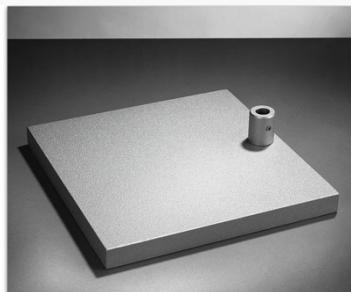


Bild 3



Bild 4



## TC-L Slim Line SL 55W




### Technische Daten

<b>Lichtverteilung</b>	großflächige Ausleuchtung, Reflektoren
<b>Betriebsgerät</b>	elektronisches Vorschaltgerät - flimmerfreies Licht
<b>Netzanschluss</b>	ca. 2m H03VV-F 3G0,75 mit Schukostecker, 220-240V~/50-60Hzr
<b>Leuchtstofflampe</b>	1 Kompakteuchtstofflampe
<b>Schalter</b>	Schalter im Gelenkarm (ON/OFF)
<b>Leistung</b>	55W
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Gelenkarm</b>	leichtgängiger Frikionsgelenkarm, Mittel- und Fußgelenk federunterstützt
<b>Gewicht</b>	ca. 2,9kg

### Profil

- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, schlankes formschönes Design
- Durch Kugelgelenk schwenk-, dreh- und kippbar
- Leichtgängiger Gelenkarm, Mittel- und Fußgelenk federunterstützt
- Abmessungen: **570 x 90 x 45 mm**
- Farbe: silbergrau RAL 9006



## Lichteigenschaften

Beleuchtungsstärke auf dem Arbeitsplatz:

Messabstand	Lux
40cm	bis 5200

- Starkes, großflächiges Licht - Bestückung mit 1 Kompakteuchtstofflampen
- Sehr hohe Farbwiedergabe - **CRI > 90**, Farbtemperatur **5400 K** (tageslichtweiß)
- Ausgewogene Helligkeitsverteilung
- **Optional Dimmbar** (1 - 100%)
- Optional mit Blendschürze oder Metallraster
- Elektronisches Vorschaltgerät für flimmerfreies Licht

## Befestigungen

- Bild 1: Aufschraubflansch 60 x 60 mm (**inkl.**)
- Bild 2: Tischklemme mit einer Spannweite von 0-44mm oder 15-85mm
- Bild 3: Tischfuß 10,5kg, 240 x 265mm
- Bild 4: Wandwinkel



Bild 1



Bild 2

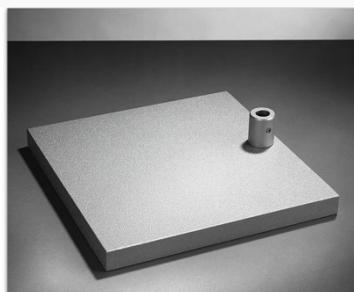


Bild 3



Bild 4